

**PIR - Nærværssensor 40m**

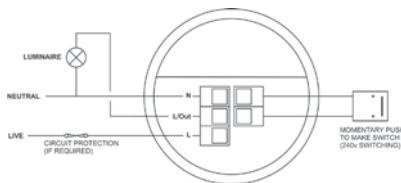
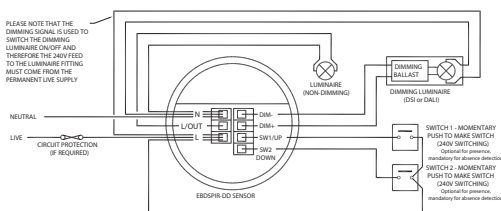
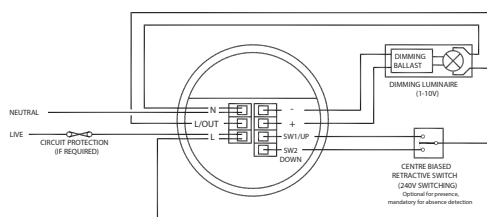
PIR-sensor for monteringshøyder opptil 20 m. Programmeres enkelt fra gulvet med vår trådløse fjernkontroll. Passer til avansert detektering i større åpne lokaler. Dimmeversjonene tilbyr bl.a. korridorfunksjon og automatisk innbrenning av lysrør ved nyinstallasjon og lysrørsbytte.

**EBDHS-PRM-IQ:**

- Helautomatisk auto on/off
- Halvautomatisk manuell on/auto off (fraværssensor)
- Programmerbar med fjernkontroll
- Innfelt eller utenpåliggende montering
- Trinnløs etterlystid

**EBDHS-DD-IQ och EBDHS-AD-IQ utover ovennevnte egenskaper:**

- To kanaler; Kanal 1 Tenn/slukk  
Kanal 2 Dsi/Dali alt. 1-10V
- Innebygget dagslyssensor
- Trinnløse dimmenivåer
- 3-trinns korridorløsning
- Automatisk innbrenning av lysrør.

**Koplingskjema****EBDHS-PRM-IQ****EBDHS-DD-IQ****EBDHS-AD-IQ****EBDHS-PRM-IQ****EBDHS-DD-IQ****EBDHS-AD-IQ**

Art. 760109

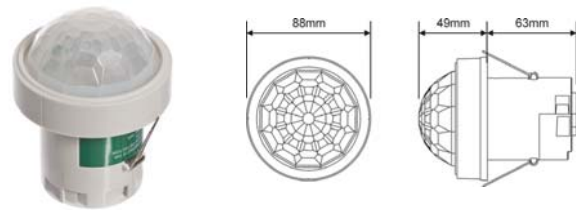
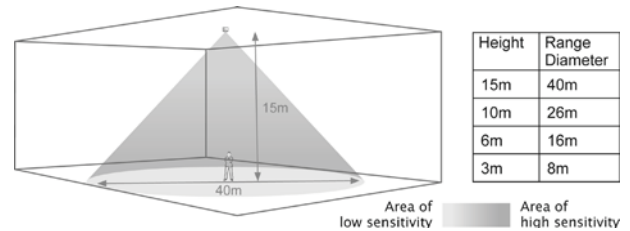
El. nr. 14 056 51

Art. 760089

El. nr. 14 056 52

Art. 760111

El. nr. 14 056 53

**Deteksjonsområde**

PRODUKT	EBDHS-PRM-IQ	EBDHS-DD-IQ	EBDHS-AD-IQ
SENSOR	PIR	PIR	PIR
SPENNING	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz
IP-KLASSE	IP40	IP40	IP40
KANAL 1 AV/PÅ	44 med bif pakning	44 med bif pakning	44 med bif pakning
KANAL 2 DALI/DSI	Ja	Ja	Ja
KANAL 2 1-10V	-	Ja	-
KANAL MED POTENSIALFRI UTGANG	-	-	Ja
MAKS. BELASTNING	Kan bestilles	Kan bestilles	Kan bestilles
MAKS. ANTALL KONTAKTER	10A	10A	10A
EGENFØRBR. OFF	20 st	20 stk. dersom kun kanal 2 benyttes. (hvis ikke, 10 stk.)	10
EGENFØRBR. ON	847 mW	299 mW	305 mW
JUSTERINGSKONTROLL PÅ SENSOREN	822 mW	800 mW	809 mW
PROGRAMMERING MED TRÅDLØST JGANGSETTINGSVERKTØY	-	-	-
FJERNKONTROLL BRUKER	UNLCDHS-IQ + UHS5-IQ	UNLCDHS-IQ + UHS5-IQ	UNLCDHS-IQ + UHS5-IQ
HELAUTOMATIKK PÅ/AV	UHS-IQ + UHS3-IQ	UHS-IQ + UHS3-IQ	UHS-IQ + UHS3-IQ
HALVAUTOMATIKK MANUELL PÅ/AUTO AV	Ja	Ja	Ja
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ja	Ja	Ja
JUSTERBAR FØLSOMHET - PÅ	40 m diameter 15 m takhøyde.	40 m diameter 15 m takhøyde.	40 m diameter 15 m takhøyde.
JUSTERBAR FØLSOMHET - NÆRVÆR	Ja	Ja	Ja
JUSTERBAR LUX - PÅ	Ja	Ja	Ja
JUSTERBAR LUX - NÆRVÆR	Ja	Ja	Ja
ETTERLYSTID, TRINNLØS	Ja	Ja	Ja
KORRIDORFUNKSJON	10sek-99min	10sek-99min	10sek-99min
AUTO. INNBRENNING AV LYSRØR	-	Ja	Ja
UTGANG MANUELL STRØMBRYTER	-	Ja	Ja
TRYKKNAPP ELLER SJALUSIBRYTER	Ja	Ja	Ja
LYSSCENARIER SOM KAN FORHÅNDS-INNSTILLES	-	Ja	Ja
DIMMERMINNE (SISTE MAN. NIVÅ)	-	Ja	Ja
BLINKENDE LED VED DETEKTERING	-	Ja	Ja
BLINKENDE LED VED PROGRAMMERING	Kan velges	Kan velges	Kan velges
KAN BESTILLES MED HØYERE IP-KLASSE	Ja	Ja	Ja
KAN BESTÅLLAS MED HØYERE IP-KLASSE	-	-	-
BOX FOR UTANPÅLIGGANDE MONT.	DBB-IQ	DBB-IQ	DBB-IQ
BOX FOR VÆGGMONTAGE	DBB-WBRKT-IQ	DBB-WBRKT-IQ	DBB-WBRKT-IQ
FARGE	Hvit RAL 9003	Hvit RAL 9003	Hvit RAL 9003
GARANTI	3 år	3 år	3 år
MÅL (Diameter/dybde mm)	76/65	76/65	76/65
PRODUKTVEKT (KG)	0,20	0,20	0,20
RADIOFREKVENS	-	-	-
RADIOREKKEVIDDE UTE/INNE	-	-	-